
三阀组

配合差压变送器使用，可实现对变送器的排污、调校零点等操作。
安装、操作方便。



TTPSF-2B 三阀组

○概述

三阀组体积小、重量轻、结构简单、坚固耐用，零部件互换性好，整体装置对温度和静压变化及冲击有可靠的稳定性，适用于1151、3051、FC、K、CFC、SBCC等。各系列差压变送器，流量变送器产品配套使用，可直接安装在产品上，与产品成一体化，简化了产品的安装结构。三阀组的作用是从引压点将信号引入变送器的正负压测量容室，实现引压点与测量容室之间接通或断开，以及正负压测量容室之间接通或断开，亦可作为差压平衡检测零点用和卸变送器时作截止阀用。


○技术参数

工作压力：6.4MPa、16MPa、32MPa
工作介质：气体、液体、蒸气
工作环境：环境温度：-40℃～+90℃介质温度：≤200℃
重　　量：1.6kg

○安装与使用

1、 三阀组可装于垂直管道，也可装于水平管道。安装时选将变送器正负压测量容室上的两只椭圆形法兰取下，然后将三阀组安装在变送器上，旋紧四个螺钉，最后将椭圆形法兰牢固安装在三阀组上。
2、 安装尺寸：（1）阀体两端四孔中心距离：54×41.3mm　　（2）阀体四孔孔径：接仪表正负压容室侧：4-Φ12

○外形尺寸（单位：mm）

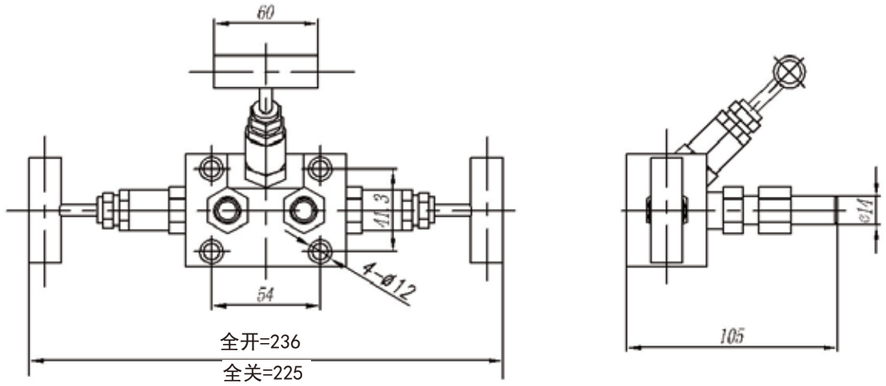

三阀组选型表

TTPSF-2B	三阀组		
┆	代	阀体材质	
┆	2	202 不锈钢	
┆	3	304 不锈钢	
┆	┆	代号	安装螺丝尺寸
┆	┆	G	公制 M10*1.5 长 35MM
┆	┆	Y	英制 7/16 牙 长 35MM

温度仪表系列

热电偶　热电阻
[热电偶　热电阻]

一体化温度变送器
[装配式一体化温度变送器]
[铠装式一体化温度变送器]

双金属温度计
[WSS系列双金属温度计]
[WSSX系列电接点双金属温度计]





